


GEMS

Col. VERT MALACHITE

GREEN MALACHITE

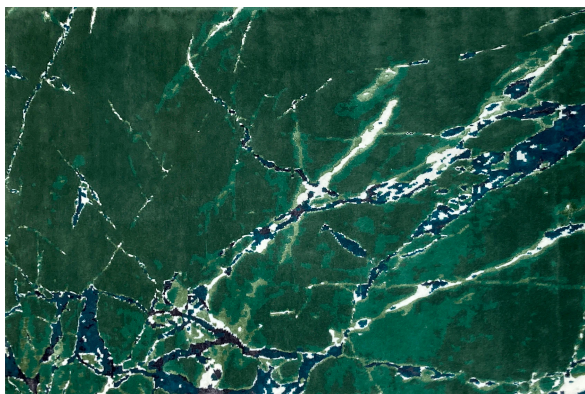

Le dessin en creux d'un réseau de veines hypnotisant et une couleur verte éclatante évoquent sans détour cette pierre connue depuis l'Antiquité pour ses vertus apaisantes : la malachite.

The hypnotic vein pattern and brilliant green colour are a clear reminder of the stone known since Antiquity for its relaxing qualities: malachite.

Fabrication : Noué main Construction: Hand knotted	Texture : velours Texture: cut
Dimension L.xl.(cm) : 170X240 / 200X300 / 250X350 Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 5'6" x 7'1" / 6'7" x 9'1" / 8'2" x 11'5"	Composition du velours : 90% New Zealand Wool - 10% Viscose Yarn composition: 90% New Zealand Wool - 10% Viscose
Tolérance : +/- 5% Tolerance: +/- 5%	Composition du dossier : Pas de dossier Backing composition: No backing
Fabrication spéciale : min 2,8m2 Custom fabrication: min 2,8sqm	Poids total/m² : 4 Total weight/sqm: 4
Adaptation en rond : Réalisable Round adaptation: Possible	Poids du velours kg/m² : 3,5 Pile weight kg/sqm: 3,5
Longueur maxi. : Pas de limites de dimensions Max. length: No size limits	Epaisseur totale : 12 mm Total height: 12 mm
Spécificité/particularité : Aucune Specificity/particularity: None	Epaisseur du velours : 6 - 9 mm Pile height: 6 - 9 mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.

Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande

Fireproof standard: On request