


MASK

Col. CANNE A SUCRE
SUGAR CANE

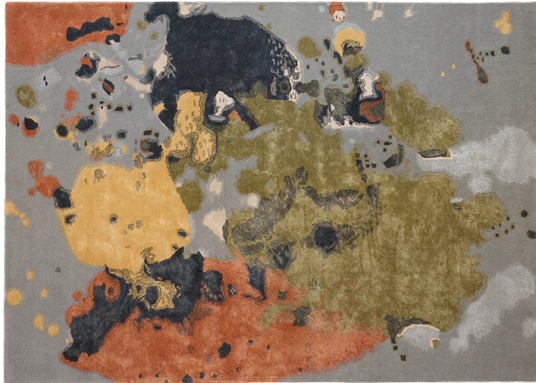

L'édition canne à sucre dévoile une palette subtile, où les tons fondus de caramel, de vert olive et de gris minéral s'entrelacent dans un jeu d'ombres et de lumière.

The sugar cane edition reveals a subtle palette, where shades of caramel, olive green, and mineral gray intertwine in a play of light and shadow.

Fabrication : Tufté main
Construction: Hand tufted

Texture : velours
Texture: cut

Dimension L.xl.(cm) : 170X240 / 200X300 / 250X350
Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 5'6" x 7'1" / 6'7" x 9'1" / 8'2" x 11'5"

Composition du velours : 35% New Zealand Wool - 65% Viscose
Yarn composition: 35% New Zealand Wool - 65% Viscose

Tolérance : Tolérance dimensionnelle est de +/- 3%
Tolerance: The dimensional tolerance is +/- 3%

Composition du dossier : 100% coton
Backing composition: 100% cotton

Fabrication spéciale : min 4m2
Custom fabrication: min 4sqm

Poids total/m² : 4,9
Total weight/sqm: 4,9

Adaptation en rond : Réalisable
Round adaptation: Possible

Poids du velours kg/m² : 3,15
Pile weight kg/sqm: 3,15

Longueur maxi. : Pas de limites de dimensions
Max. length: No size limits

Epaisseur totale : 11 mm
Total height: 11 mm

Spécificité/particularité : Aucune
Specificity/particularity: None

Epaisseur du velours : 8 mm
Pile height: 8 mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.

Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande

Fireproof standard: On request